


Точковий світильник Yeelight spotlight

single C2201/single C2202/double C2201/double C2202/triple C2201/triple C2202

Посібник користувача


Опис виробу

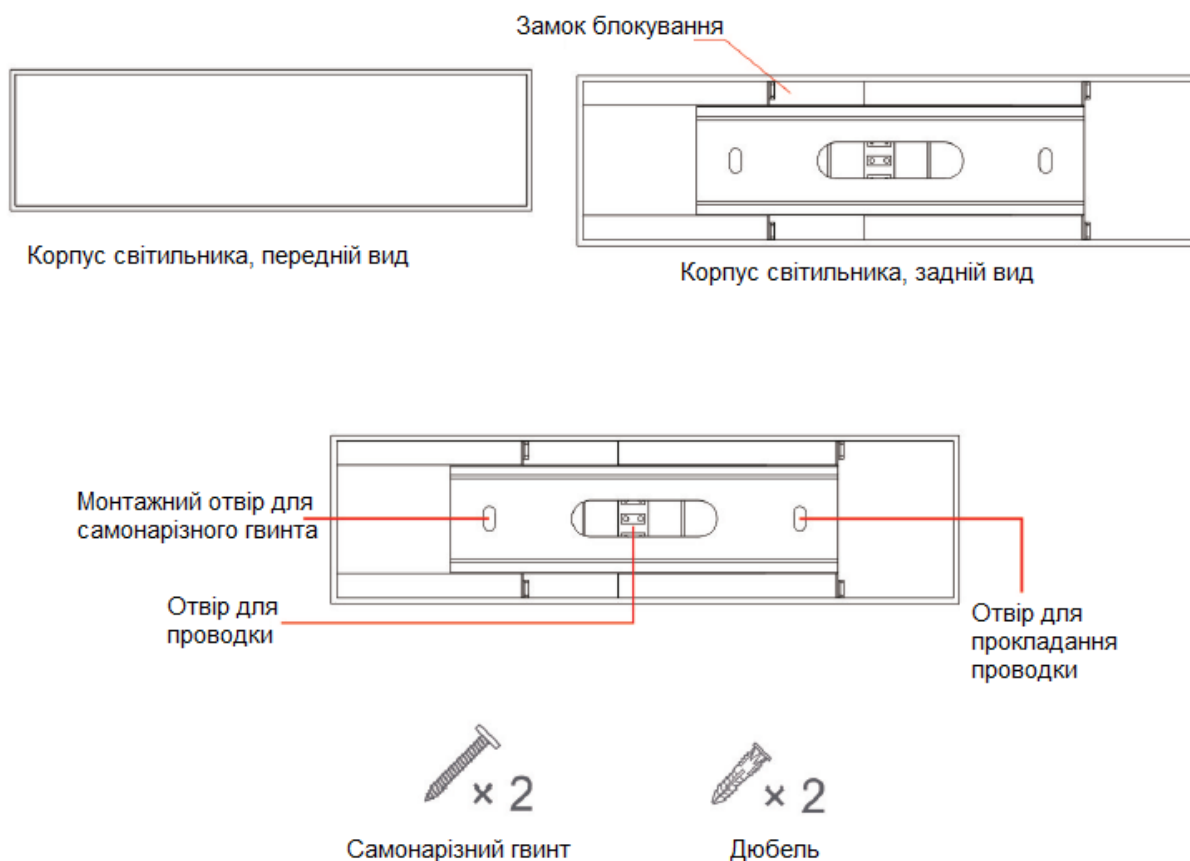

Посібник з монтажу

1. Відкрийте упаковку та дістаньте прожектор, дотримуйтесь вказівок щодо встановлення основи світильника у зворотному напрямку.

2. Використовуйте ударний дріль зі свердлом діаметром 6 мм, щоб просвердлити у стіні два монтажні отвори глибиною ≥ 25 мм (як показано на малюнку нижче). Встановіть дюбелі в монтажні отвори та протягніть кабель проводки через отвори для проводки. Використовуйте самонарізні гвинти для кріплення основи на стелі і перевірте, що основа надійно закріплена.

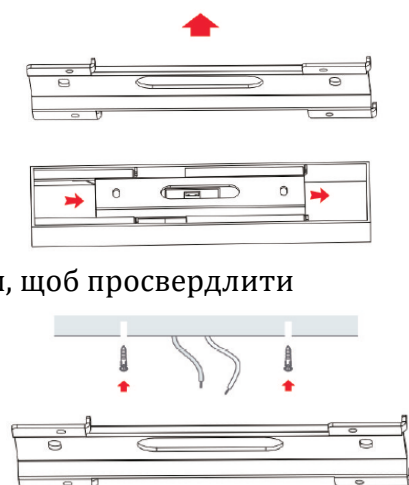

* З метою безпеки монтаж та технічне обслуговування повинні виконуватись


професійним електриком.

* Щоб уникнути ураження електричним струмом, вимкніть живлення перед монтажем. Монтаж слід виконувати суворо відповідно до інструкцій. При неналежному виконанні монтажу можливі нещасні випадки, такі як падіння, пожежа та ураження електричним струмом.

3. Отвір для проводки підходить для силових кабелів з площею поперечного перерізу 1,5-2,5 мм². Зачистіть кабель проводки на 11-13 мм і підключіть нейтральний, токонесучий провід та провід заземлення до стельового світильника.



4. Тримайте обидві сторони легкого тіла обома руками. Поєднайте корпус прожектора з нерухомою основою і обережно натисніть на прожектор ліворуч або праворуч одночасно (залежно від орієнтації шасі). Коли ви почуєте звук “клік”, встановлення буде завершено.

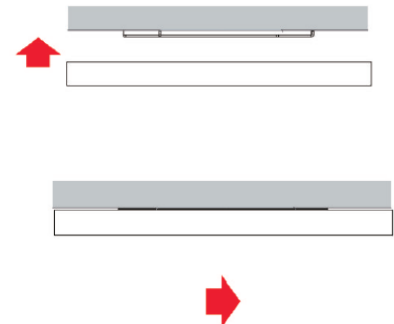

5. Відкрийте упаковку чашки GU10, вийміть чашку, поєднайте чашку з роз'ємом GU10 у стовбурі прожектора та поверніть її за годинниковою стрілкою для завершення встановлення.

* Після завершення перевірте правильність установки. Неправильне встановлення може призвести до падіння виробу.

Технічні характеристики

Модель: YLDDL-0083, YLDDL-0083-B

Патрон: GU10

Номинальний вхід: 220-240V~50/60 Гц

Номинальна потужність: 4.5Вт кожен патрон

Максимальна потужність змінної лампи: 50Вт

Модель: YLDDL-0084, YLDDL-0084-B

Патрон: GU10

Номинальний вхід: 220-240V~50/60 Гц

Номинальна потужність: 4.5Вт кожен патрон

Максимальна потужність змінної лампи: 50Вт

Модель: YLDDL-0085, YLDDL-0085-B

Патрон: GU10

Номинальний вхід: 220-240V~50/60 Гц

Номинальна потужність: 4.5Вт кожен патрон

Максимальна потужність змінної лампи: 50Вт

Запобіжні заходи

- Не замінюйте джерело світла стельового світильника самостійно. Джерело світла має замінюватись тільки виробником, службою післяпродажного обслуговування або кваліфікованим електриком.
- Встановлення світильника має здійснюватися кваліфікованим електриком, а проводка має відповідати електричним стандартам IEEE чи національним стандартам.
- Перед використанням переконайтеся, що напруга живлення відповідає робочій напрузі світильника. Використання невідповідної напруги може пошкодити стельовий світильник та створити загрозу безпеці.
- Стельовий світильник виділяє тепло під час роботи. Будь ласка, забезпечте вільне надходження повітря до нього для відведення тепла.
- Стельовий світильник повинен бути встановлений на стійкій поверхні, щоб уникнути падіння.
- За звичайних умов використання між антеною цього обладнання та тілом користувача повинна зберігатися відстань не менше ніж 20 см.
- Використовувати лише у приміщеннях.