


IP Камера домашнього відеоспостереження на 360° Mi 2K Pro

Інструкція з експлуатації


Перед використанням уважно прочитайте це керівництво.
Збережіть його – воно може знадобитися вам у майбутньому.
Фірмова табличка цієї камери розташована на її нижній частині.



Опис виробу



Вид з переду

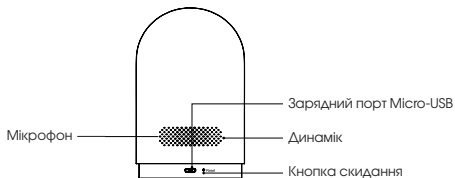

Вид з заду



Комплект постачання: IP-камера домашнього відеоспостереження на 360° Mi 2K Pro, адаптер живлення, кабель для заряджання, комплект для настінного монтажу, керівництво користувача

Встановлення


IP-камеру домашнього відеоспостереження на 360° Mi 2K Pro можна встановлювати на різноманітних горизонтальних поверхнях, таких як письмовий, обідній чи журнальний стіл. Її також можна встановити на стіну.

Монтаж камери на стіні:


1. Спочатку за допомогою олівця позначте місця для монтажних отворів підставки електроживлення, потім просвердліть два отвори у позначених місцях. Діаметр кожного отвору складає приблизно 6 мм, а глибина – приблизно 30 мм.




2. Вставте пластиковий дюбель у кожен просвердлений отвір.



3. Помістіть сторону підставки електроживлення стрілками, спрямованими вгору, а потім сумістіть отвори. Вставте шурупи, а потім затягніть їх у дюбелі за допомогою хрестової викрутки.



4. Сумістіть пази у нижній частині камери з частиною на підставці електроживлення, що виступає, а потім поверніть її за годинниковою стрілкою, доки вона не зафіксується на місці.



⚠ Примітки:


1. Стіна повинна витримувати вагу, що принаймні у три рази перевищує загальну вагу камери.
2. З метою запобігання можливим травмам камера повинна бути надійно прикріплена до стелі чи стіни відповідно до інструкцій зі встановлення.

Інструкція

- Встановлення картки microSD


Переконайтеся, що камера вимкнена. Натисніть на об'єktiv вгору, щоб відкрити слот для картки microSD. Вставте картку microSD у слот картки так, щоб її контактні точки були спрямовані донизу.

Примітка. Перед встановленням чи вийманням картки microSD від'єднайте камеру від джерела живлення. Будь ласка, використовуйте оригінальну картку microSD (до 32 ГБ), виготовлену кваліфікованим постачальником. Рекомендується використовувати картку зі швидкістю читання/запису не менше U1/Class10.



- Увімкнення камери

Підключіть кабель для заряджання до порту Micro-USB на задній панелі, камера автоматично увімкнеться, а індикатор швидко почне блимати помаранчевим.



- Індикатор

Синій: камера успішно підключена/працює правильно

Блимає синім: помилка мережі

Швидко блимає помаранчевим: чекає з'єднання

Повільно блимає помаранчевим: триває оновлення

Підключіться до застосунку Mi Home/Xiaomi Home

Продукт працює з Mi Home/Xiaomi Home*. Керуйте своїм пристроєм та взаємодійте з іншими домашніми пристроями у цьому застосунку. Відскануйте QR-код, щоб завантажити та встановити застосунок. Вас перенаправлять на сторінку налаштування підключення, якщо застосунок вже встановлено. Або виконайте пошук за запитом «Mi Home/Xiaomi Home» в App Store, щоб завантажити та встановити застосунок.



Відкрийте застосунок Mi Home/Xiaomi Home, натисніть «+» у правому верхньому куті та дотримуйтеся інструкцій з додавання пристрою.

*В Європі застосунок називається «Xiaomi Home» (окрім Росії). Назва застосунку, що відображається на вашому пристрої, повинна бути прийнята за замовчуванням.

Примітка. Версія застосунку могла оновитися. Дотримуйтеся інструкцій для поточної версії застосунку.

Переконайтеся, що камера увімкнена та мережеве з'єднання стабільне під час підключення. Індикатор швидко блимає помаранчевим під час очікування з'єднання та стає синім після успішного підключення камери.

- Відновлення заводських налаштувань

У випадку, якщо необхідно змінити мережу чи обліковий запис Mi, до якого підключено камеру, за допомогою шпильки натисніть та утримуйте кнопку скидання протягом приблизно п'яти секунд, щоб відновити заводські налаштування. Потім знову підключіть мережу та застосунок до камери.

Примітка. Відновлення заводських налаштувань не призведе до видалення вмісту картки MicroSD.

Спостереження у режимі реального часу

У застосунку ви можете переглядати спостереження в режимі реального часу, регулювати різкість зображення, регулювати горизонтальні та вертикальні кути, захоплювати та записувати, а також здійснювати виклики.

Інфрачервоне нічне бачення

Камера може автоматично перемикатися в режим нічного бачення вночі залежно від зміни освітленості. Камера оснащена вбудованими інфрачервоними нічними приладами, що досягають відстані нічного бачення до 9 метрів, що дозволяє їй чітко знімати відео в темряві.

Відтворення


- Функція відтворення з камери доступна тільки в тому випадку, якщо встановлено сумісну картку MicroSD.
- Після встановлення картки MicroSD та підключення камери вона автоматично почне запис відео. Натисніть кнопку відтворення у застосунку, потім перетягніть часову шкалу, щоб вибрати період часу, який ви хочете відтворити. Максимальна швидкість відтворення, що підтримується, складає 16x.

Обмін відео


У застосунку ви можете вибрати опцію спільного використання пристрою в меню налаштувань, щоб поділитися камерою з іншими. Користувачі, яким ви надаєте доступ до камери, повинні завантажити застосунок Mi Home/Xiaomi Home та увійти в обліковий запис Mi для перегляду вмісту.


Помічник з домашнього спостереження

- Коли увімкнено помічник з домашнього спостереження, камера записуватиме відео, якщо виявить рух людини та зміни в реальному часі у межах досліджуваної області. Тоді ви отримаєте push-сповіщення у застосунку.
- Ви можете підключити чи відключити функцію автоматичного спостереження у застосунку.
- Ви можете встановити цілодобовий, денний, нічний чи звичний період спостереження, чутливість сповіщення та інтервали часу сповіщення і т.д.




Фізичне блокування об'єктива

Якщо запис не потрібен, натисніть  у застосунку, щоб увімкнути функцію фізичного блокування об'єктива. Камера автоматично налаштує об'єктив так, щоб він закривався корпусом самої камери, щоб захистити конфіденційність користувача.



Нормальний



Заблокований

Примітка. Ілюстрації виробу, деталей для комплектування та інтерфейсу користувача надані виключно з метою ознайомлення. Фактично характеристики приладу та його функції можуть відрізнятись у зв'язку з покращеннями продукту.

Заходи застереження

- Робочий діапазон температур для роботи цієї камери від -10°C до 40°C . Не використовуйте камеру у приміщеннях, де температура виходить за межі цього діапазону.
- Камера спостереження є точним електронним приладом. Щоб вона нормально працювала, не встановлюйте її у приміщеннях з високою вологістю та не допускайте потрапляння води.
- Щоб камера працювала краще, не встановлюйте об'єкти навпроти відбивальних поверхонь (наприклад, скляних вікон чи дверей та білих стін) та поряд із ними. Це може зробити зображення надто яскравим у ділянках поряд з камерою та затемненим у віддалених ділянках або призвести до повного засвічення зображення.
- Переконайтеся, що камеру встановлено в зоні з потужним сигналом Wi-Fi. Не розташовуйте камеру поряд з об'єктами, які можуть вплинути на сигнал Wi-Fi, такими як металеві предмети, мікрохвильові печі.
- За звичайних умов використання між антеною цього обладнання та тілом користувача повинна зберігатися відстань не менше 20 см.

Технічні параметри

Назва продукту	IP-камера домашнього відеоспостереження на 360° Mi 2K Pro	Розмір продукту	122 x 78 x 78 мм
Модель продукту	MJSXJ06CM	Вага продукту	349 г
Потужність	5В ---2А	Кут камери	110°
Розширення	1296р	Діафрагма	F1.4
Робоча температура	-10°C ~ 40°C	Кодування відео	H.265
Бездротові з'єднання	Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 ГГц/5 ГГц; Bluetooth 4.2	Накопичувач	Карта microSD (максимальна підтримка 32ГБ)
Системи, які підтримуються: Android 4.4 та iOS 9.0 чи пізнішої версії			
Робочий діапазон частот Wi-Fi: 2412-2472 МГц Максимальна вихідна потужність Wi-Fi: 16 дБм Робочий діапазон частот Bluetooth: 2412-2472 МГц Максимальна вихідна потужність Bluetooth: 2 дБм Робочий діапазон частот Wi-Fi: 5150-5350 МГц/5460-5720 МГц/5725-5825 МГц Максимальна вихідна потужність Wi-Fi: 13 дБм			

Щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте сайт www.mi.com

Увага

Дії при виявленні несправності/пошкодженні: припиніть використовувати продукцію, зверніться до продавця або виробника.

Правила та умови ефективного і безпечного використання та зберігання товару:

- сухе, чисте, вентилязоване приміщення;
- відстань від опалювальних пристроїв - від 1 м;
- температура повітря від -15°C до + 40°C;
- відносна вологість повітря 60-65%;
- не допускати потрапляння прямих сонячних променів, вологи, вогню;
- не намагатися застосовувати разом з пристроями з роз'ємами, розміри, форма і призначення яких не збігаються з передбаченими виробником продукції;

Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання



Це маркування вказує на те, що продукт не слід утилізувати як інше побутове сміття на території ЄС з метою запобігання можливої шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людини від неконтрольованого видалення відходів.

Будь ласка, не викидайте виріб як побутові відходи. Утилізуйте електронні вироби належним чином, відповідно до місцевих норм.

Увага!

Пристрої, які оснащені літій-іонною батареєю, суворо забороняється самостійно розбирати, здавлювати, проколювати, занурювати в воду або вогонь, піддавати дії температур вище 60°C за для уникнення завдання шкоди здоров'ю та навколишньому середовищу.

Несправну літій-іонну батарею необхідно утилізувати відповідно до місцевих норм.

Гарантійний талон

Дата продажу: _____

Найменування виробу: _____

IMEI/SN: _____

Підпис продавця/М.П.: _____

Найменування та адреса торговельної організації: _____

ПІБ/підпис клієнта: _____

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип заміненних комплектуючих виробів, складових частин	Кількість днів у ремонті	Підпис виконавця, номер пломбінатора

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів

_____ Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів

_____ Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів

_____ Підпис та печатка виконавця

Доповнення до інструкції по експлуатації

Під час купівлі виробу переконливо просимо Вас уважно вивчити основну інструкцію з експлуатації та перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При цьому серійний номер / IMEI та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні записам у гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон будь-яких змін чи виправлень. У випадку неправильного чи неповного замовлення гарантійного талона негайно зверніться до продавця. Цей виріб є технічно складним пристроєм побутового призначення. У разі дбайливого та уважного ставлення він буде надійно служити Вам довгі роки. Під час експлуатації не допускайте будь-яких механічних ушкоджень, потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах. Протягом усього строку служби стежте за збереженням маркувальної наклейки з позначенням найменування моделі та серійного номеру виробу. Пошкодження маркувальної наклейки тягне за собою припинення гарантійних зобов'язань виробника.

1. УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну виробу, комплектуючих впродовж гарантійного терміну. Гарантійне обслуговування здійснюється за наявності вірно заповненого талону.

1.1 Гарантійний термін на продукцію становить 12 місяців.

1.2 Виробник встановлює строк служби для всіх типів основних пристроїв — 3 роки.

1.3 Гарантійне обслуговування проводиться виключно в автори-

зованих сервісних центрах, розташованих на території України, докладний список на останній сторінці. Перелік сервісних центрів може бути змінений. За довідками звертайтеся до підприємства (підприємця), яке(ий) зазначено(ий) у виданому розрахунковому документі (чеку) та/або яке(ий) зазначено(ий) у «кутку споживача» за місцем придбання товару.

1.4 Після закінчення строку служби, зверніться в Авторизований сервісний центр для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій для подальшої експлуатації виробу. Для запобігання можливих непорозумінь, зберігайте протягом строку служби документи, які додаються до товару при його продажу (товарний або касовий чеки, інструкцію з експлуатації, гарантійний талон).

1.5 Оновлення програмного забезпечення є технічним обслуговуванням товару і не вважається ремонтом та не може бути підставою для заміни товару або повернення сплачених за нього.

1.6 Періодичне обслуговування виробу (заміна елементів живлення, будь-яке чищення, та інше) здійснюється за бажанням споживача за додаткову плату.

2. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, НЕДОЛІКИ ЯКИХ ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК:

2.1.Порушення споживачем правил експлуатації, зберігання чи транспортування товару (або дії третіх осіб):

- будь-які механічні ушкодження, що виникли після передачі товару споживачеві;
- попадання всередину під час експлуатації сторонніх предметів, рідин, комах та ін.;

- експлуатація в умовах з дуже високою або низькою температурою, з високою вологістю, високим вмістом пилу;
 - неправильна установка і підключення товару;
 - ремонт чи внесення несанкціонованих виробником конструктивних, схемотехнічних або програмних змін не рекомендованих компанією виробником, а також які були здійснені не вповноваженими особами;
 - відхилення від Державних Технічних Стандартів України (ДСТУ) або/ї кабельних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.
- 2.2 Дії непереборної сили (стихійні явища, пожежа, блискавка тощо).

3. ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ГАРНТІЙНІХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ТАКИХ ВИПАДКАХ:

3.1 Ні за яких обставин виробник та уповноважені ним організації не несуть відповідальності за особливий, випадковий, прямиий або непрямиий збиток (або збитки) виключаючи але не обмежуючи упущену вигоду, втрату або неможливість використання інформації або даних, витрати з відновлення інформації або даних, збитки викликані переривами в комерційній, виробничій або ж іншій діяльності, що виникли у зв'язку з використанням або неможливістю використання виробу.

3.2 Витратні частини або аксесуари (запобіжники, батареї, фільтри, з'єднувальні кабелі, антени, навушники, мікрофони, гарнітури «вільні руки», заглушки, елементи фурнітури, носії інформації різних типів, чохла, реміні, шнури для перенесення), документацію, що додається до виробу та інше.

3.3 Якщо дефект виник внаслідок природнього зносу частин у випадках перевищення вказаних норм нормальної експлуатації, а також корпусних елементів переносних виробів.

3.4 Якщо потрібне оновлення програмного забезпечення для поліпшення заявлених при продажі характеристик.

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ:

4.1 Будь-які механічні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю (споживачу).

4.2 Ушкодження, спричинені недбалим, неохайним використанням і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому числі пошкодження, викликані дією чистячих, полірувальних та інших речовин.

4.3 Використанням нестандартних і (або) неякісних витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, елементів живлення, електронних носіїв інформації різних типів (включаючи, але не обмежуючи, аудіо- та відеокасети, оптичні диски, карти пам'яті) програмних продуктів, що не були поставлені або рекомендовані виробником

4.4 Дією програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блокувань пристрою.

4.5 Випадки, коли число битих пікселів не перевищує 0,0005% від загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO 9241-303

4.6. Якщо на пристрої стерті, або пошкоджені серійні номери та/ або інші ідентифікатори (вт.ч. електронні).

Авторизовані сервісні центри в Україні



ТОВ «РОБИМ ГУД»
13150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 72а
(ТЦ «Олімпійський»)
(044) 383-97-57, (050) 423-87-57
(067) 383-87-57, (073) 383-87-57
код ЄДРПОУ 38014308
robimgood.com.ua



ТОВ «Гратіс, ЛТД»
02100, м. Київ, вул. Бажова, 15/20
(044) 296-35-72
(095) 273-09-81
(068) 201-93-30
код ЄДРПОУ 23159341
gratis.com.ua



ТОВ «КРОК-ТТЦ»
02000, м. Київ, вул. Райдужна, 25-Б
0 800-504-504
0 800-211-501
0 800-211-499
код ЄДРПОУ 36940600
krok-ttc.com