

Розумний дверний дзвінок **Smart Doorbell 3 (MJML06-FJ)**

Функції:

*Виявлення руху: дверний дзвінок може виявляти рух людей у межах свого інфрачервоного датчика та записувати відео для відправки на сполучений телефон

*Відеодзвінок: коли хтось дзвонить у дверний дзвінок, пов'язаний телефон отримає повідомлення і дозволить вам зробити відеодзвінок з відвідувачем

*Спільне використання дверного дзвінка: дзвінком можна пожалуватись з іншими через програму Mi home/ Xiaomi home. Користувач, спільно з яким використовується цей пристрій, повинен завантажити та встановити програму, виконати вхід з обліковим записом Xiaomi.

Технічні характеристики продукту

Модель продукту MJML06-FJ

Зовнішні розміри 128 x 60 x 23,5 мм

Ємність акумулятора 5200 mAh (TYP)

Номинальна вхідна потужність 5 V=2 A

Бездротове підключення Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц, РЧ 433 МГц

Інфрачервоне світло Інфрачервоне світло 940 нм

Аудіосистема Двосторонні голосові дзвінки

Сховище Storage Cloud

Температура зарядки від 0°C до 45°C

Робоча температура -10°C до 45°C

Робоча вологість Від 10% до 90% RH, без конденсації

Технічні характеристики дзвінка

Модель продукту MJJSQ04-FJ

Зовнішні розміри 60 x 60 x 39,6 мм

Номинальна вхідна потужність 5 V=1 A

Бездротове підключення RF 433 МГц (лише прийом)

Робоча температура від 0°C до 45°C Робоча вологість Від 10% до 90% RH, без конденсації

Вміст упаковки:

Розумний дверний дзвінок x 1 Дзвоник x 1 Кабель для зарядки Type-C x 1 Монтажна база x 1 Штифт для зняття x 1 Посібник користувача x 1 Гвинти x 1 Увага наклейка x 1.


Запобіжні заходи

* Дверний дзвінок не має вологозахисту, тому не можна розташовувати пристрій на вулиці * Дверний дзвінок має бути встановлений у зоні покриття Wi Fi. Цей дзвінок не підтримує Wi Fi із частотою 5 Гц

* Уникайте потрапляння в об'єкти сонячних променів, це може спотворити зображення

* Коли інфрачервона камера переходить в автоматичний режим її включення і вимкнення буде супроводжуватися клацанням через автоматичне перемикання ІЧ - фільтра. Це нормально.

* Пристрій оснащений батареєю, яку неможливо витягнути або замінити. Не розбирайте та не модифікуйте акумулятор.

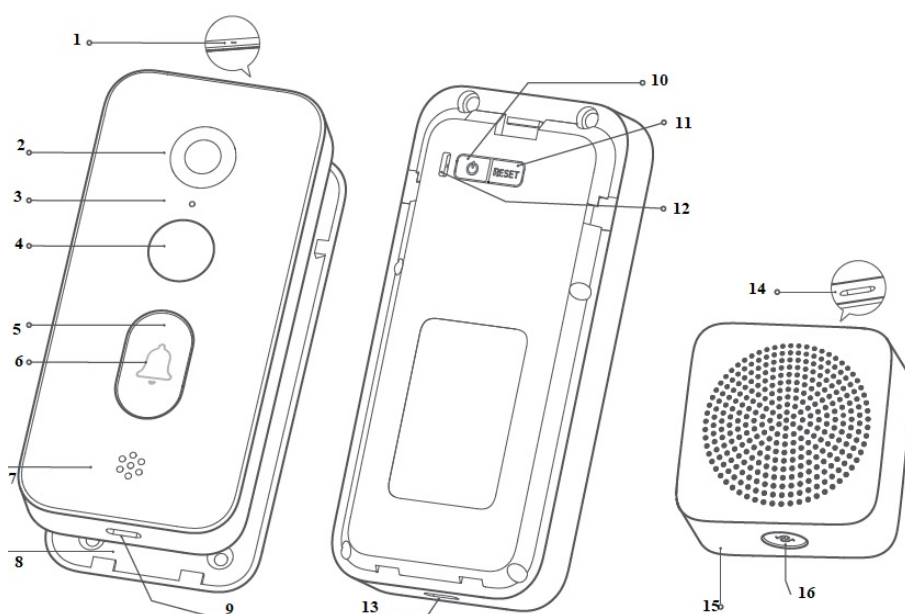

1. Отвір для зняття
2. Об'єктив
3. Мікрофон
4. ІФ датчик
5. Кнопка дзвінка
6. Індикатор заряду
7. Динамік
8. Основа для монтажу
9. та 13. Роз'єм для заряджання

10. Кнопка ВКЛ/ВИКЛ

11. Кнопка скидання налаштувань

12. Перемикач попереджувального звукового сигналу (датчик попередження про знімання пристрою)

14. Порт живлення

15. Дзвіночок

16. Кнопка сполучення гучності

Підключення до додатку Mi Home/ Xiaomi Home

Пристрій працює за допомогою додатку Mi Home/ Xiaomi Home. Використовуйте програму, щоб керувати пристроєм та взаємодіяти з іншими пристроями розумного будинку.



3221FA33

Відскануйте QR- код, щоб завантажити та встановити програму. Або виконайте пошук за запитом Mi Home/ Xiaomi Home у APP Store або у Play Market.

Додавання пристрою

Відкрийте програму, натисніть + у верхньому правому куті , потім натисніть Сканувати та відскануйте код на задній панелі дверного дзвінка та додайте пристрій.

Установка дверного дзвіночка

Встановіть дзвінок у приміщенні та зарядіть його за допомогою адаптера живлення та кабелю для заряджання, що входить до комплекту. Дверний дзвінок і дзвіночок постачаються вже сполученими. Після завершення встановлення натисніть кнопку дверного дзвінка. Звуковий сигнал дзвіночка означатиме, що він підключений.

У дзвінка є чотири рівні гучності, між якими можна перемикатися за допомогою кнопки гучності на дзвіночку.

Примітка:

- * встановіть дзвіночок якомога ближче до дверного дзвінка
- * адаптер живлення продається окремо

Підключення до інших дверних дзвіночків

Після ввімкнення дзвіночка відкрийте додаток і перейдіть на сторінку Розумного дверного дзвінка **Smart Doorbell 3**. Натисніть значок у вигляді 3 точок у правому верхньому кутку, перейдіть в Налаштування Дзвінка - Налаштування внутрішнього дзвінка - Підключитися до дзвінка дверного дзвінка.


Як користуватися кнопкою сполучення/гучності на дзвіночку

- * натисніть Перебирайте рівні гучності
- * натисніть і утримуйте протягом 3 секунд: дзвінок дверного дзвінка перейде в режим сполучення після одного звукового сигналу. У цьому режимі дзвіночок чекатиме успішного завершення сполучення (не більше 100 секунд), він видасть два звукові сигнали і вийде з режиму сполучення. Відскануйте QR-код на задній панелі дверцят додайте пристрій відповідно до інструкцій у програмі.

Вибір місця встановлення

Вертикальна відстань між об'єктивом та підлогою має бути близько 140-160 см. Перед встановленням виберіть місце розташування дзвінка.


Примітка: монтажну основу важко зняти після встановлення. Будьте уважні.

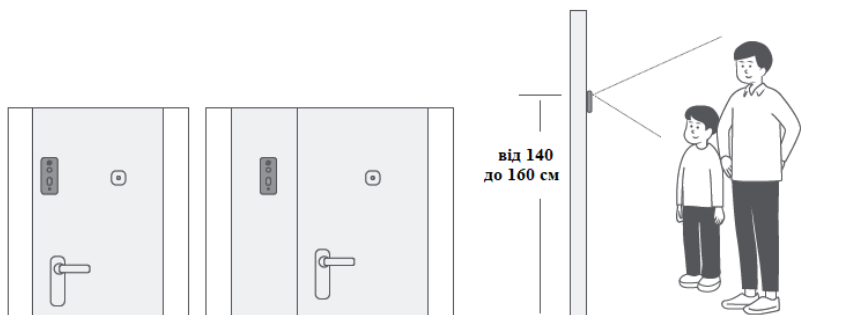

Установка

З використанням двосторонньої клейкої стрічки (метод підходить для гладких дерев'яних або металевих поверхонь)

- а. очистіть місце для встановлення, воно має бути рівним, прасуванням і без пилу
- б. зніміть захисну плівку з двосторонньої стрічки і приклейте монтажну основу у вибране місце стрілкою вгору. Потім притисніть на 30 секунд і дочекайтеся, поки воно приклеїться до поверхні.
- в. встановіть дверний дзвінок на монтажну основу у правильному напрямку



З використанням дюбелів (метод підходить для цементних поверхонь)

- а. виберіть відповідне місце для встановлення та просвердліть 4 отвори діаметром близько 6 мм відповідно до отворів у монтажній основі
- б. вставте дюбелі в просвердлені отвори
- в. прикріпіть монтажну основу до стіни за допомогою саморізів
- г. встановіть дверний дзвінок на монтажну основу у правильному напрямку

Зарядження дверного дзвінка

Перед зняттям дзвінка вимкніть попередження про несанкціоноване зняття.

- * вставте інструмент для зняття в спеціальний отвір у верхній частині дзвінка
- * підніміть дверний дзвінок вгору, щоб зняти його з підставки електроживлення
- * використовуйте кабель для зарядження

Дверний дзвінок повністю заряджений, коли індикатор зарядження постійно горить.

1. Двері або стіна. 2. Дверний дзвінок. 3. Інструмент для зняття

Примітка: при використанні рекомендованого адаптера живлення з вихідною напругою силою струму більше 2 А час зарядження становить приблизно 3.5 години. Якщо вихідна сила струму менше 2А, то зарядка займе більше часу.

Індикатор зарядження:

- * блимає білим - йде зарядка
- * безперервно горить білим кольором - батарея повністю заряджена

