

Світлова панель Yeelight Magi


Посібник користувача

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням та зберігайте її належним чином.

Опис продукту


1. З'єднувальний елемент
2. Світлова панель
3. Адаптер живлення
4. Аудіо-кабель Y
5. Контролер

- 🔊 Режим розваг
- S Режим «Магії»
- M Статичний режим
- 🔌 Перемикач живлення

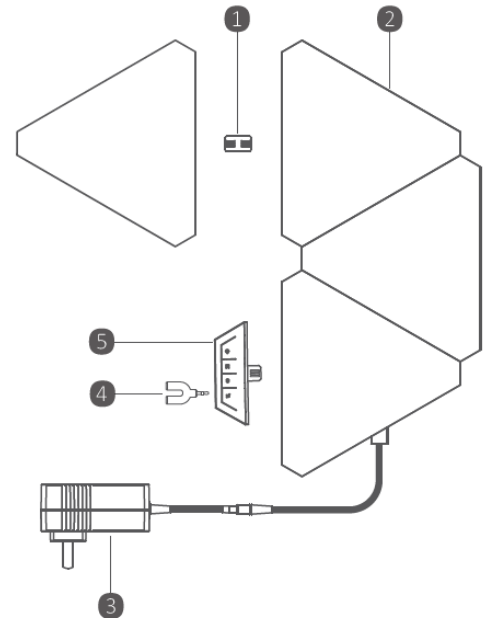

Посібник з встановлення

1. Уявіть кінцеву форму та позицію, в якій повинен бути встановлений продукт (ви можете використати стікер для симуляції ефекту), під'єднайте джерело живлення, спочатку розмістивши панель та підключіть контролер, тоді встановіть панелі, що залишилися по черзі, відповідно до бажаної форми (рекомендується встановлювати панелі в порядку, визначеному з'єднувальними елементами).

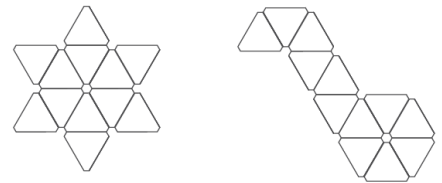

Після встановлення підключіть до мережі та насолоджуйтеся новими враженнями.

2. Контроль: контролер додається відповідно до кожного світлового щита, щоб досягти повного керування продуктом.

3. Режим музики: світло змінюється з ритмом музики. В режимі публічного відтворення, без допомоги автоматично відтворює звуки навколишнього середовища, музику, голос та оплески. Кольори змінюються в ритм, даючи подвійне відчуття музики та кольору. В приватному режимі ви отримуєте доступ до звукової карти комп'ютера/музичного плеєра через приєднаний Аудіо-кабель Y, використовуючи навушники.

1. Переконайтеся, що стіна чи інша поверхня для встановлення очищена від пилу та вологи.

2. Встановлюючи світлову панель на стіну, утримуйте 30 секунд, щоб впевнитися в надійності кріплення.

3. Не використовуйте двосторонню стрічку, щоб зафіксувати панель на необробленій стіні, настинному покритті, шпалерах, цегляній стіні, стіні з потрісканою штукатуркою чи нерівній стіні.
4. Не використовуйте двосторонню стрічку, щоб зафіксувати панель на вологій поверхні (у ванній чи туалеті з плиткою).
5. Не встановлюйте продукт на стелі без комплекту кріплення, щоб запобігти падінню. Не використовуйте двосторонню стрічку, щоб зафіксувати панель на стелі.
6. Не розміщуйте металеві деталі чи проводи близько до таких частин як з'єднувачі контролера, з'єднувачі живлення, з'єднувачі та роз'єми на задній частині панелі.
7. Продукт не водостійкий; будь ласка, уникайте контакту з водою.
8. Не залишайте кабелі живлення на підлозі, щоб уникнути травмувань.
9. Дітям не дозволено використовувати продукт без нагляду.

Підключення до додатку Mijia

1. Цей продукт підключено до Mijia. Ви можете використовувати цей додаток для керування продуктом та його сполучення з іншими пристроями.

2. Відскануйте QR-код, завантажте та встановіть додаток Mijia. Користувачі, які завантажили додаток, можуть заходити на сторінку приєднання пристрою. Вони також можуть знайти додаток Mijia в магазині додатків та завантажити його. Перейдіть на домашню сторінку додатку Mijia та натисніть «+» в правому верхньому кутку, щоб додати новий пристрій.



3. Переконайтеся, що мережа WI-FI активна і має доступ в Інтернет. (Цей продукт несумісний з мережею 5G).

4. Назва продукту в списку пристроїв у додатку - Yeelight Smart Magi Light Panel.

***Через оновлення додатку Mijia актуальні операції можуть візуально відрізнитися від опису вище. Будь ласка, дотримуйтеся інструкцій в додатку.

Про «Приєднано до Mijia»

«Приєднано до Mijia» означає, що продуктом можна керувати через додаток Mijia або Xiaomi Speaker. Візьміть до уваги, що «Приєднано до Mijia» включає лише верифікацію рівня програмного забезпечення. Xiaomi та Mijia не відповідають за продукт, виконавчі стандарти, якість перевірки продукту та виробника.

Налаштування мережі

1. Натисніть та утримуйте кнопку живлення 5-10 секунд, налаштування мережі розпочнеться, коли на панелі з'явиться червоне світло (мережа підключиться також якщо перед цим була увімкнена).
2. Відкрийте додаток та натисніть «Автоматичне визначення».

3. Налаштуйте WI-FI, введіть пароль WI-FI та підтвердіть, пристрій визначиться через 10-25 секунд.

4. Натисніть «Далі», світло стане зеленим, що свідчитиме про вдале під'єднання, і налаштування буде завершено. Ви можете керувати панеллю через додаток, ім'я пристрою може бути індивідуальним.

Особливості

Модель	YLFWD-012
Номинальна потужність	12 В (6PCSx2W/module)
Робоча температура	від -10 до 25°C
Робоча вологість	0%-85% RH
Сумісність	WI-FI IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц
Робоче середовище	Лише для приміщення
Номинальні входні параметри	100В-240/50/60Гц 0,8А
Робоча частота	2412-2472МГц (WI-FI)/ 2402-2480МГц (BT)
Максимальна вихідна потужність	17.7 дБм (WI-FI) 4.19 дБм (BT)
Вага однієї панелі	224 г
Модель кольору	RGB
Тип кольору	16 млн. кольорів
Розумна взаємодія	Взаємозв'язок/Керування додатком/Контролер/Голосове керування
Розмір пакування	285x239x100мм
Максимальна потужність однієї панелі	2 В
Максимальна вихідна потужність джерела живлення	24 В
Термін експлуатації	Близько 25 000 год.

Заходи безпеки

1. Перед використанням переконайтеся, що напруга мережі відповідає робочій напрузі виробу. Використання неправильної напруги може пошкодити виріб та створити загрозу безпеці.
2. Встановлюйте та використовуйте продукт подалі від джерел тепла, таких як обігрівачі та кондиціонери і в місцях, де не потрапляють прямі сонячні промені.
3. Переконайтеся, що видима частина продукту не закрита іншими об'єктами. При очищенні поверхні використовуйте м'яку бавовняну тканину без їдких речовин.
4. Цей продукт не перевірений на водостійкість. З метою безпеки уникайте контакту з водою та потрапляння води на поверхню.
5. Не використовуйте продукт як іграшку для дітей, щоб уникнути нещасних випадків.
6. Підтримуйте вентиляцію приміщення з метою розсіювання тепла, що виділяє світлова панель під час роботи.

- Не встановлюйте світильник на нерівну поверхню.
- Лише для використання в приміщенні.
- Світильник класу III
- За нормальних умов пристрій повинен знаходитися на відстані щонайменше 20см між антеною та користувачем.