

Розумна світлодіодна лампа Yeelight W3


(з світлорегулятором)

Посібник користувача

Покрокове встановлення

1. Встановлення лампи

Встановіть лампу та увімкніть живлення

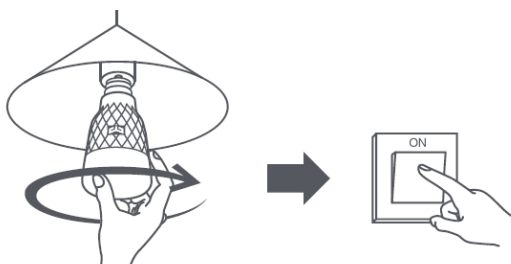

Примітки:

1. Під час встановлення, видалення чи перевірки лампочки переконайтеся, що живлення вимкнено.
2. Щоб не пошкодити виріб, не встановлюйте його в лампи з димерами (наприклад, в настільні лампи з круглим регулятором яскравості).
3. Не використовуйте виріб у приміщеннях з високою вологістю.
4. Не встановлюйте лампу у вузьких абажурах, де ускладнена вентиляція, оскільки це може погіршити проходження сигналів чи спричинити проблеми з відводом тепла.

2. Підключення до додатку Yeelight

Даним виробом можна керувати за допомогою додатку Yeelight, а також можна виконувати конфігурацію для взаємодії з іншими виробами Yeelight.

Завантаження додатку

Введіть у рядку пошуку в магазині додатків запит «Yeelight» або відскануйте QR-код справа, щоб завантажити і встановити додаток.

Додавання пристрою

- Щоб додати пристрій, перейдіть на головну сторінку в додатку Yeelight і натисніть на «+» у верхньому правому кутку.
- Виконайте конфігурацію згідно з інструкціями в додатку.
- Після успішного додавання пристрою він з'явиться у списку пристроїв.



Примітка. Послідовність операцій може відрізнятися від описаної в даній інструкції в зв'язку з оновленнями додатку. Виконуйте операції відповідно до інструкцій в додатку.

Виробом також можна керувати за допомогою додатків MIJIA, Google Home і Amazon Alexa. Можна завантажити та встановити один з цих додатків з магазину додатків і виконати конфігурацію згідно з інструкціями в додатку. Після завершення конфігурації додаток можна використовувати для керування світильником.

Відновлення заводських налаштувань

Ввімкніть і вимкніть лампочку п'ять разів за допомогою вимикача (щоразу тримайте лампу ввімкненою впродовж двох секунд). Лампочка потьмніє, засвітиться по-іншому, а через п'ять секунд засвітиться білим на повну яскравість. Це означає, що заводські налаштування відновлено.

Технічні характеристики та особливості продукту

Модель: YLDP007

Патрон: E27

Номінальна потужність: 8 Вт

Світловий потік: 900 лм

Номінальна потужність, що споживається:

100-240 В ~ 50/60 Гц 0,07 А

Діапазон температури кольору: 2700 К

Безпроводне підключення:

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц

Термін експлуатації: прибл. 15 000 год.


Робоча температура: -10 - +40 °С

Робоча вологість: 0% - 85% відносно.

Розміри: Ф60х118 мм

Робочий діапазон частот: 2412-2472 МГц.

Максимальна вихідна потужність: 16.47 дБм.



Регулювання яскравості



Розумна взаємодія



Відновлення вбудованого ПЗ



Розумні сценарії

Попередження

1. Перед використанням виробу переконайтеся, що напруга струму відповідає робочій напрузі виробу.

Недотримання вказаної напруги може спричинити поломки і травми.

2. Не розбирайте виріб, оскільки світлодіоди можуть нанести шкоду очам.

3. Лампа нагрівається під час роботи. Не вмикайте її надовго, якщо вона встановлена у вузькому світильнику.

Забезпечте достатнє надходження повітря для відводу тепла, що виділяється.

4. Оптичне випромінювання світлодіодної лампи відповідає розділу «Винятки та вимоги» стандарту IEC 62471-2006.

5. Для використання тільки в приміщеннях.

6. Вимкніть живлення перед встановленням, щоб уникнути ураження електричним струмом.
7. Уникайте прямого контакту виробу з водою.
8. Не встановлюйте виріб у світильники з димерами.
9. Джерелом світла служать світлодіоди (LED), що не підлягають заміні.
10. Зверніть увагу, що заміна лампочок більш важкими може зменшити стійкість світильників, погіршити фіксацію лампи в патроні, а також негативно позначитися на її роботі